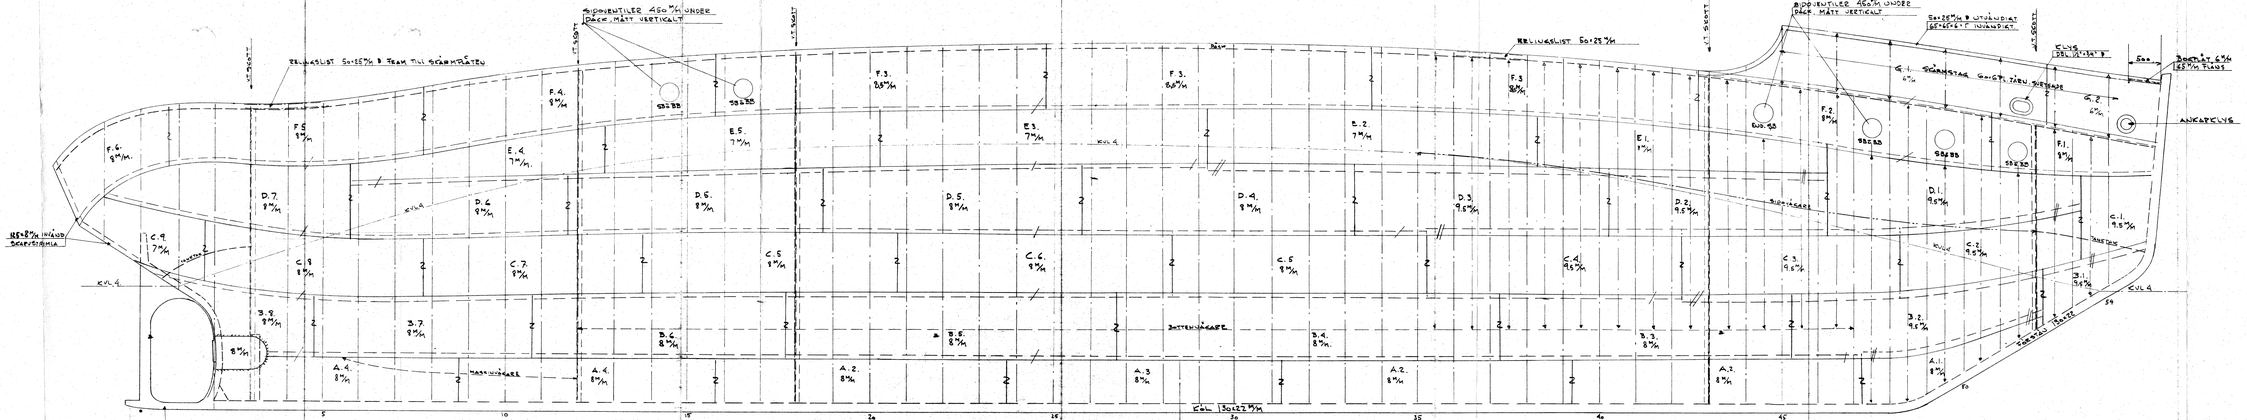

NITNING

BORDL. 2-RAD LÄNGVÄXLAR . 16 %M NAGEL . 65 %M DELN. VÄXELBREDD 100 %M.
1-RAD —"— 16 —"— —"— 55 " " —"— 60 "
TVÄRVÄXLAR STOMSJETTAS FLÄCKAS 14 %M TEJG DIAGONALT SPRUT.
SPANT. 16 %M NAGEL . 115 %M DELN.
V.T. SKOTTRAMAR —"— 75 " —"—
STEINGÅRVINKEL 14 %M NAG. 70 " —"—

SPANTDISTANS = 550 %M
HUVUD SPANT 100×65×7 %M T
MELLAN SPANT . SPT. 35½–51½ . 100×65×7 T
SKOTTRAMAR . 65×65 ⌀



DETALJ AV KÖL OCH FÖRSTÄV

96-H-4

"FÄLLAREN"

MINFÄLLNINGSFARTYG

BORDLÄGGNINGSEXPANSION.

KALMAR VARV
DEN 14-3-46

SKALA 1:25
RITAN

RITN Nº 1711